

SCHEMA TECNICA

Cassaforma in alluminio P75

Caratteristiche:

- Cassaforma verticale modulare a telaio;
- Lega di alluminio AW-6082 T6: lega di alluminio ad alta resistenza, nota per la buona resistenza alla corrosione e alla saldabilità, adatta a molteplici applicazioni strutturali;
- Pressione massima di getto: 60 kN/m²;
- Dimensione massima del pannello: 75x300 cm;
- Altezze pannelli: 300 cm and 150 cm
- Larghezza pannelli da 75 cm a 30 cm;
- Profilo telaio: 100 cm;
- Pannelli di getto avvitati posteriormente;
- Tre tipologie di pannelli di getto da 15 mm:
 - Compensato di betulla con protezione fenolica;
 - Pannello Elephant in compensato con rivestimento composito legno/PVC;
 - Pannello Alkus in PVC;
- Adatta per muri e ogni elemento verticale di getto;
- Compatibile con tutti gli accessori della cassaforma P300.






SCHEDA TECNICA

Cassaforma in alluminio P75

Vantaggi:

- Telaio in alluminio;
- Pannello leggero: 21 kg/m²;
- Elevata maneggevolezza;
- Movimentazione manuale: non richiede l'uso di gru;
- Adatta per facciate a vista;
- Elevata durabilità dei profili in alluminio;
- Compatibilità con accessori e pannelli a telaio in acciaio P300;
- Ideale per cantieri senza mezzi di sollevamento o per getti in zone accessibili solo manualmente.

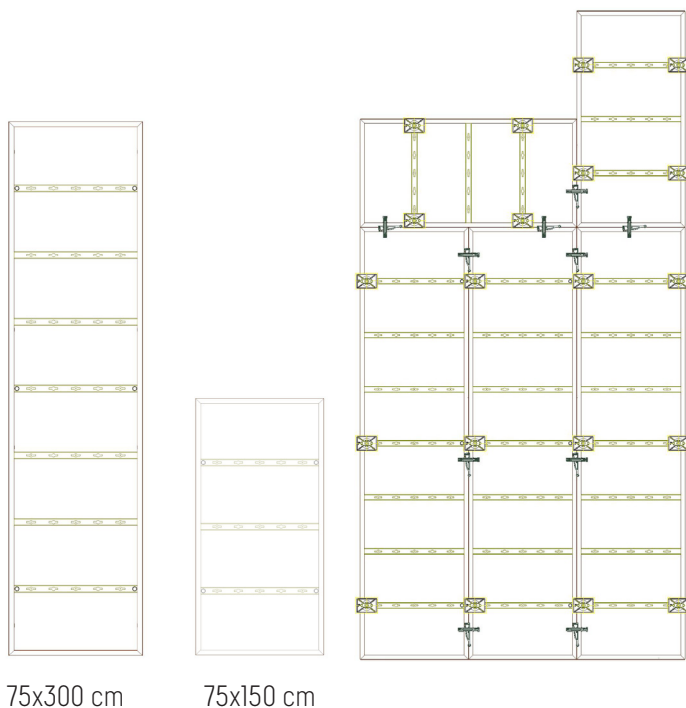

75x300 cm

75x150 cm

Caratteristiche tecniche:

Dimensione massima pannello: 75x300 cm;
Pressione massima di getto: 60 kN/m²;
Profilo telaio: 100 cm;
Spessore pannello di getto: 15 mm;

Peso:
75x300 cm: 46,9 kg;
75x150 cm: 24,6 kg;

I pannelli P75 possono essere utilizzati sia in verticale che in orizzontale;

Accessori di collegamento e di servizio: stessi del sistema a telaio in acciaio P300.